



Chicago Metallic[™] T24 Hook 850


Datablad



Chicago Metallic™ T24 Hook 850

- 24 mm inhaaksysteem met hoofdprofiel en dwarsprofielen met vlak aansluitende flens
- Kan gemakkelijk en herhaaldelijk worden gedemonteerd en hergebruikt
- Brandbestendig conform nationale en Europese vereisten
- 38 mm hoog voor een beter draagvermogen en compatibiliteit met diverse toebehoren en andere Chicago Metallic® ophangsystemen

Dwarsdoorsnede




Compatibele panelen




Koppeling

Vlak aansluitend



Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Kleur	st. per verpakking	lm per verpakking	Kg per verpakking	st. per verpakking	Kg per pallet
Hoofdprofiel										
T24 MR HOOK		Hoofdprofiel T24 haak	38	2400	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	25	60	21,6	50	1079
T24 MR HOOK			38	3200	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	25	80	28,7	50	1436
T24 MR HOOK			38	3600	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	25	90	32	50	1602
Dwarsprofiel										
T24 CT HOOK		Dwarsprofiel T24 haak	38	300	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	150	45	13,1	70	916
T24 CT HOOK			38	600	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	75	45	13,1	70	915
T24 CT HOOK			38	900	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	50	45	15,9	70	1111
T24 CT HOOK			38	1200	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	50	60	21,2	72	1524
T24 CT HOOK			38	1500	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	50	75	26,4	36	952
T24 CT HOOK			38	1800	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	50	90	31,7	36	1142
Muurprofielen										
L24x24		L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm	24	3050	001, 04, 11, 88, 901	40	122	25,5	60	1528
W10x15		Schaduwhoeklijn 15x15x10x15 mm - Kantafwerkingen A, DznI, E10, M, X en Z	15	3050	001, 04, 11, 88, 901	30	91,5	19,9	60	1191
W8x12		Schaduwhoeklijn 15x12x8x15 mm - Kantafwerkingen A, D en E8	15	3050	001, 04, 11, 88, 901	30	91,5	17,9	60	1075
Toebehoren										
QH HH HD 460		Samengestelde snelophanger met 2 haken				100		6		
SH 50		Gebogen ophangklem voor Chicago Metallic™ T-profielen + verbindingsnagel	50			100		2,5		
FB T24 001		Opvulblokje voor T24 (E8/ E10) - Wit	8			500		0,6		

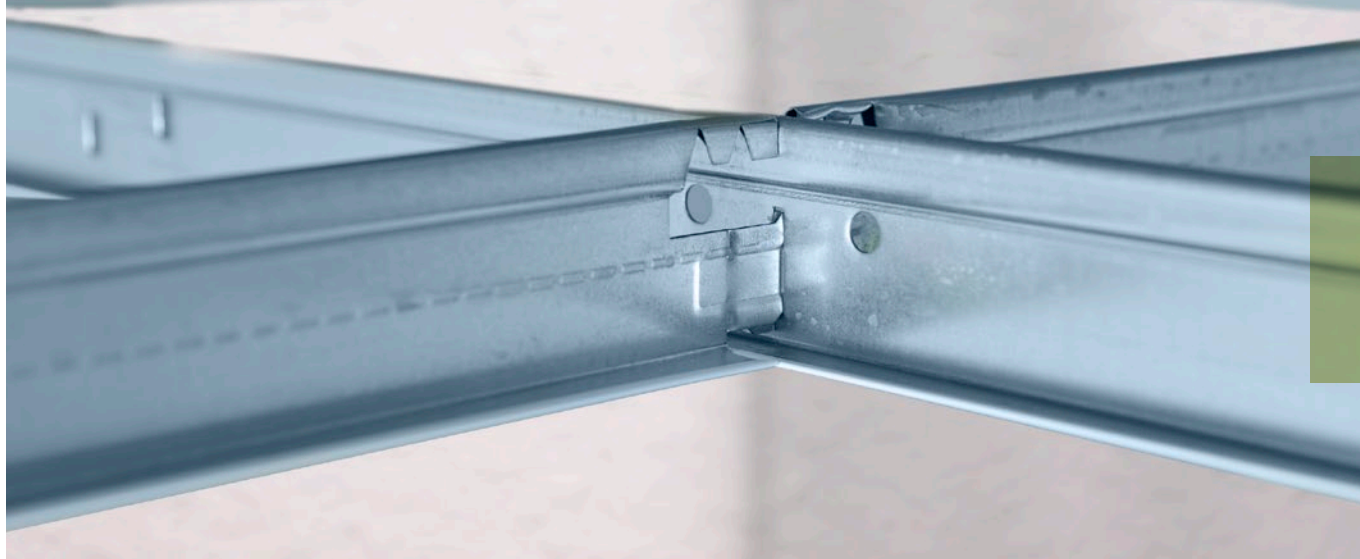

Plaats van sleuven en ophanggaten

Artikelcode	Omschrijving	Hoogte (mm)	Lengte (mm)	Slots	Afstand tussen de ophangpunten (mm)
T24 MR HOOK	Hoofdprofiel T24 haak	38	2400	16	
T24 MR HOOK		38	3200	32	
T24 MR HOOK		38	3600	24	
T24 CT HOOK	Dwarsprofiel T24 haak	38	300	0	
T24 CT HOOK		38	600	1	
T24 CT HOOK		38	900	0	
T24 CT HOOK		38	1200	3	
T24 CT HOOK		38	1500	0	
T24 CT HOOK		38	1800	5	
T24 CT HOOK		38	1800	5	

Speciale lengten en sleufpatronen verkrijgbaar op aanvraag.

Prestaties



Draagkracht

Kg/m ²			
Ophangafstand (mm)	Modulatie (mm)	Maximale doorbuiging	
		2,5 mm	4,0 mm
1200	600 x 600	11,1	18,4
1200	1200 x 600	12,1	19,8
1200	1800 x 600	3,3	5,7



Brandreactie

A1



Corrosiebestendigheid

B



Milieu

Volledig recycleerbaar

Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk
van de ROCKWOOL Group.

11.2017 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System[®], eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL kleurenstandaard. Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

T +31 (0)475 353 035
F +31 (0)475 353 681

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon

(ROCKWOOL BVBA)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +32 (0)2 715 68 68
F +32 (0)2 715 68 69

info@rockfon.be
www.rockfon.be

