

DS TUSSENFILTERPUT Ø315: IN Ø110 / UIT Ø160 H700 MET KRAAG
ART 9911

PRODUCTINFO

Om te voorkomen dat vuil uit de overloop van de regenwaterput in de infiltratie-unit terecht komt, gebruikt men de DS tussenfilterput.

Deze dient tussen de regenwaterput en de infiltratievoorziening te worden geplaatst.


Door de kraag is ophoging naar maaiveld makkelijk te realiseren via de DS ophoogstukken.

Het filterelement is demonteerbaar waardoor ledigen en reinigen van de filterput vlot en makkelijk verloopt.

TOEPASBAAR BIJ

- Kunststof infiltratiekragen
- Beton infiltratieputten / units
- Kunststof infiltratieputten

TYPE1: AANSLUITING Ø110/Ø160

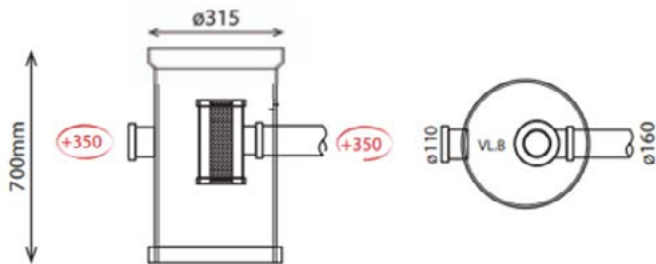

Ophoogbaar met dichting

