


SOCLE PVC GWS PRO 8495

Sokkelprofiel met stopprofiel geïntegreerd Socle PVC GWS PRO 8495

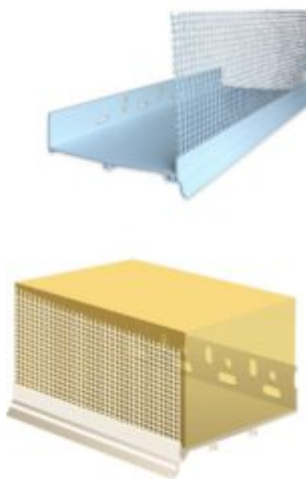

BESCHRIJVING

Voor een isolatiedikte van 120 mm

REFERENTIES

- Stuks × afmeting 10 x 2.50 m - 25.00 m
- Verpakkingen per pallet: 28
- Productnummer: 8495010250

BESCHRIJVING

- Sokkelprofiel dat gebruikt wordt als isolatiestop onderaan gevels en om de isolatieplaten te bevestigen; Stopprofiel in PVC en witte glasvezel geïntegreerd
- Buitengevelisolatie systemen (BGI)
- Breedte van 120 mm; op een kant 1 vleugel met ronde en langwerpige perforaties voor de bevestiging op de gevel, en aan de andere kant een trapvormige druppelstopprofiel (voor een pleisterdikte van 3 of 6 mm) met glasvezel
- Voor de afwerking van bepleisteringen op isolatiesokkels bij buitengevelisolatie systeme (BGI)

PLEISTERDIKTE

3 of 6 mm

MATERIAAL

- Geëxtrudeerd op basis van PVC-materiaal van hoge kwaliteit en bestand tegen schokken en UV-stralen volgens de norm BS EN 12608.
- Brandweerstandsklasse: B1 volgens de norm DIN 4102
- VERTEX glasvezel met certificaat ETAG 004

BESCHIKBAARHEID

8495010250 : Op voorraad

UITVOERING

- Mechanische bevestiging, horizontaal en waterpas, op de gevel
- Plaatsing van isolatieplaten aan de binnenkant van het profiel
- Na de plaatsing van isolatieplaten, afwerking met bepleistering van 3 of 6 mm dik