


# Product data sheet

Eindprofiel voor droogbouw  
12,5 mm GK, aluminium zinkstaal  
ART.-NR.



Stand: 27.09.2025 | 00:32

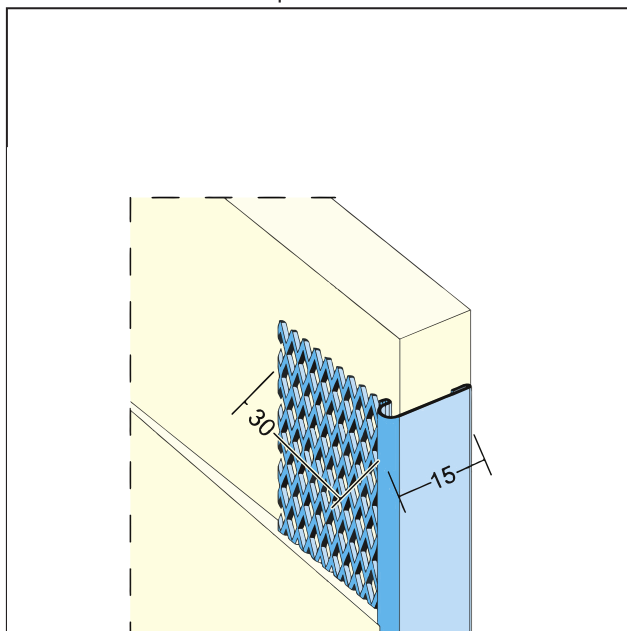

|                           |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanwijzing</b>         | Eindprofiel voor droogbouw 12,5 mm GK, aluminium zinkstaal                                                |
| <b>Beschrijving</b>       | Eindprofiel van plaatstaal met aluminium-zinkcoating 12,5 mm voor het opvullen van droogbouwconstructies. |
| <b>Productassortiment</b> | Interieur                                                                                                 |
| <b>Product categorie</b>  | Vulprofielen                                                                                              |
| <b>Pleisterdikte</b>      | 2 mm                                                                                                      |
| <b>GK/Plaat</b>           | 12,5 mm                                                                                                   |
| <b>Materiaaldikte</b>     | 0,33 mm                                                                                                   |
| <b>Standaard EN</b>       | EN 14353                                                                                                  |
| <b>Verzinken</b>          | AZ 150                                                                                                    |
| <b>Brandgedrag</b>        | A1                                                                                                        |
| <b>douanetariefnummer</b> | 72166110                                                                                                  |
| <b>Aanvang Markering</b>  | Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.                                                 |

| Broj narudžbe | Lengte (cm) | Gipsdikte | Materiaal      | Verpackungseinheit |
|---------------|-------------|-----------|----------------|--------------------|
| 115337        | 305         | 2 mm      | Stahl, Aluzink | 50 PR / 65 DOOS    |

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!