



Product data sheet

Composietprofiel "WET-STICK 90" voor hoeken in de droogbouw
Met water activeerbaar, zelfklevend composietprofiel 90°
ART.-NR.

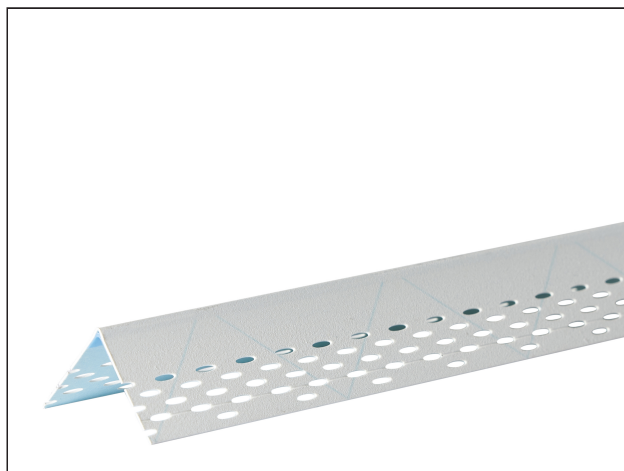

Stand: 27.09.2025 | 01:33

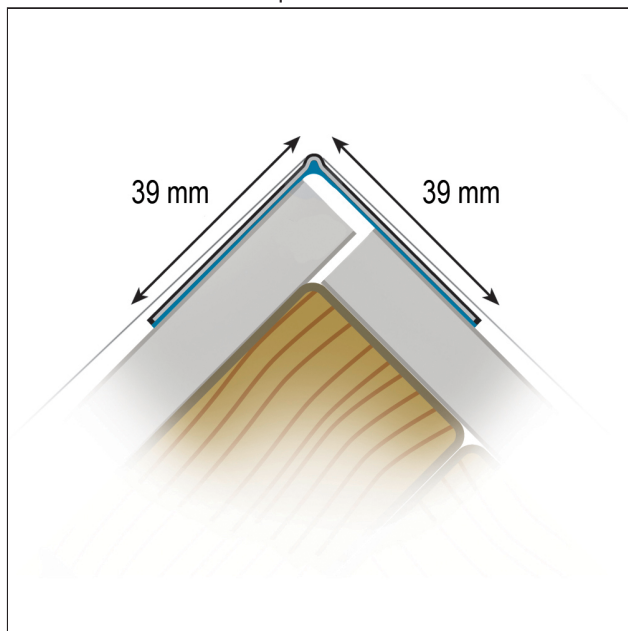

Aanwijzing	Composietprofiel "WET-STICK 90" voor hoeken in de droogbouw Met water activeerbaar, zelfklevend composietprofiel 90°
Beschrijving	Zelfklevend composietprofiel met watergeactiveerde lijmzijde voor het creëren van precieze randen in de droogbouw. De ingestelde hoek maakt een snelle bewerking op 90° buitenranden mogelijk. Door het besproeien met water wordt het lijmoppervlak geactiveerd. Dit betekent dat de profielen snel, nauwkeurig en eenvoudig kunnen worden gemonteerd en al na 5 tot 10 minuten kunnen worden nabewerkt. Onnauwkeurige snijkanten of verspringende verbindingen kunnen worden afgedekt en hoeven niet afzonderlijk te worden nabewerkt. Uitstekende plamuurhechting dankzij het volledig vezelgecoate oppervlak van het composietprofiel.
Productassortiment	Interieur
Product categorie	Samengestelde profielen
Pleisterdikte	1 mm
Materiaaldikte	0,8 mm
Herziening	Het verbruik van vulmiddel is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en het zuigvermogen van de ondergrond en van de eigenschappen van het vulmiddel. Vergeleken met conventionele vulprofielen wordt de hoeveelheid materiaal aanzienlijk verminderd.
Beenlengte	39 mm
Toepassingen	Voor gebruik op gipsplaat in de droogbouw, voor het maken van rechte en nauwkeurige buitenranden. De PVC-kern zorgt voor uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid van de rand, zelfs op drukbezochte en belaste plaatsen.
Dichtheid	Verwerk geen lucht-, object- en droogtemperaturen onder +5°C.
Ondergronds	De ondergrond moet stabiel, stevig, schoon en droog zijn. GEVAAR! Plaats profielen alleen op schone en ongegronde gipsplaten.

Product data sheet

Composietprofiel "WET-STICK 90" voor hoeken in de droogbouw

Met water activeerbaar, zelfklevend composietprofiel 90°

ART.-NR.



Processing

1. Zaag het composiet op lengte, zaag de profielhoeken in een hoek van 45°. 2. Spuit de staande profielen gelijkmatig in met een geschikte spray Pomp de spuitfles aan de lijmzijde (blauw) met water. Activeringstijd ca. 45 seconden, daarna is de activeringstijd van de lijm afhankelijk Ruimteklimaat ca. 1 minuut. 3. Plaats met de bedrukte zijde naar buiten. Bevestiging met de hand of met geschikt gereedschap (bijv. buitenkantrol WSR 1474) onder uniforme druk. 4. Na voldoende droging (afhankelijk van het weer ca. 5 tot 10 minuten) met een Volledig vullen met geschikt vulmiddel. Nadat het vulmiddel is opgedroogd, kan de rand worden geschuurd. 5. De verwerking van het composiet is nu voltooid. Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwaliteit (Q3-Q4) kunnen aanvullende lagen plamuur worden toegepast vereist zijn.

Verbruik

Bewaar op een koele, droge plaats en beschermd tegen vocht. Begane grond!

Gereedschap

Om een optimale contactdruk te garanderen, gebruikt u de buitenrandrol WSR 1474.

Droogtijd

Afval van composietprofielen kunt u bij het restafval weggooien.

Opmerking

Let op de aanvullende verwerkingsinstructies en informatiebladen van de gebruikte vulstoffen.

douanetariefnummer

39162000

Aanvang Markering

Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Broj narudžbe	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpackungseinheit
114448	274	1 mm		50 PR / 64 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!