



DERBICOAT® HP SKT

De onderlaag met zelfklevende stroken

Samenstelling van het membraan

- ▶ DERBICOAT HP SKT is een koud-zelfklevende onderlaag bestaande uit een elastomeer bitumen en een glasvezel/niet-geweven polyester wapening.
- ▶ Dankzij de zelfklevende strips aan de onderkant wordt een optimale dampdrukverdeling bekomen. De langse overlap bedraagt 10 cm, met op 7 cm van de rand een continue zelfklevende strip voor totale afscherming van de isolatie tegen de vlam. De resterende breedte van de overlap wordt gevlamlast om een 100% zekere dichting te hebben.
- ▶ De bovenzijde is bekleed met een anti-slip PE-folie, door dit type afwerking dient de plaatsing van de eindlaag verplicht met de vlam te gebeuren.
- ▶ DERBICOAT HP SKT is een onderlaag die speciaal ontwikkeld werd voor gebruik op hittegevoelige ondergronden en/of ondergronden die niet geschikt zijn voor koudverlijming.

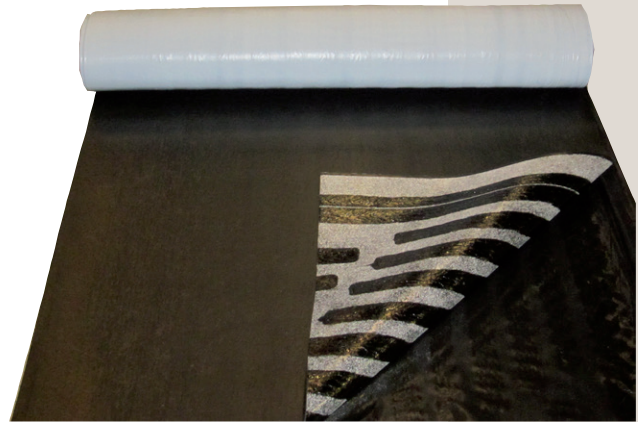

Plaatsing

- De beschermfolie aan de onderkant moet verwijderd worden.
- De langse en dwarse naden moeten min. 10 cm bedragen.
- Een hoekafsnijding van 45° moet uitgevoerd worden.
- De temperatuur van de ondergrond moet minstens 10°C bedragen, zo niet moeten er warme of opgewarmde dakbanen gebruikt worden.
- De kleefkracht moet vooraf getest worden.
- De naden moeten apart gevlamlast worden en met een pletrol aangedrukt worden.

Technische kenmerken

	Test method	Expression of value	Result	Unit
Koude buigbaarheid	EN 1109	MLV	< - 15	°C
Trekweerstand L/D	EN 12311-1	MDV (± 20%)	600/400	N/50 mm
Rek tot breuk L/D	EN 12311-1	MDV (± 15)	30/30	%
Scheurweerstand bij spijker L/D	EN 12310-1	MDV (± 30%)	200/200	N/50 mm
Classificatie reactie bij brand	EN 13501 - 1		Class E	

Productinformatie

	Testmethode	Resultaat	Waarden	Eenheid
Dikte	EN 1849-1	MDV (± 5%)	3	mm
Breedte	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Lengte	EN 1848-1	MLV	12,73	m
Oppervlakte		MLV	14	m²
Rolgewicht		MDV (± 10%)	41	kg
Aantal rollen/pallet			20	

Opslag en transport

Het transport en de opslag van de rollen dient altijd verticaal op palletten, vochtvrij en beschermd tegen hitte en UV-straling te gebeuren.

De maximum opslagtermijn voor het product is 12 maanden.



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.BE



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 - B-1651 Lot

☎ 02 334 87 00

Fax: 02 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com